


Ficha tecnica


Modelo
CTL RGB 50




TRANSFORMADORES
MAZLEMIAN®

www.tratasmazlemian.com.ar


- Equipo Para alimentación de Luminarias de Led RGB (color)
- Fuente de Aislación encapsulada no regulada (IP44)
- 11 funciones de cambio luminico
- Gradúa la velocidad de cambio
- Servicio permanente
- Tension de entreada 220 VAC 50 / 60 Hz.
- Tensión de salida 12 VDC 50 V.A.
- Corriente de salida 3 Amp. por canal
- Nivel de ruido 0 db.
- Temperatura de trabajo 38° C. a 25 C de temperatura ambiente
- Conexionado de entrada cables marron y celeste
- Conexionado de salida 12 VDC. Conectores laterales
- Conexionado a Jabalina, Bulon de Bronce Lateral
- Apto intemperie (IP 44)
- No sumergible
- Posee fusible calibrado de linea (220 v) 0.5 Amp.
- Temperatura de trabajo (-10° C a 40° C)
- Medidas 104 x 155 x 157 mm. Peso 3,6 Kg.

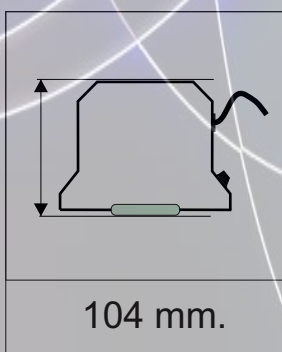


104 mm.

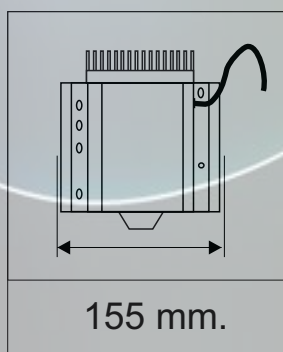

155 mm.

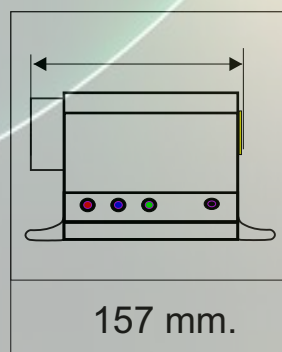

157 mm.

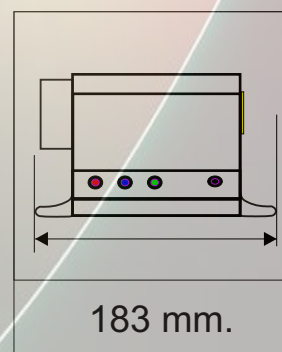

183 mm.

